


- **Uso**
  - En construcciones subterráneas
  - Para uso general en alumbrado, instalación de calles, avenidas, fraccionamientos, parques, áreas verdes, etc.
  - Para servicio monofásico
- **Dimensiones**
  - 1.00 x 0.66 x 0.65 mts
- **Especificaciones**
  - Construido bajo la norma CFE RBTB2
  - Resistencia del concreto hidráulico 200 kgs/cm<sup>2</sup>
  - Malla electro soldada
  - Espesor de muros y planta de 5 cms
  - Acabado de cemento pulido sin fondo
  - Marco y contramarco galvanizado
  - Dos asas galvanizadas contra corrosión
  - Peso aproximado 330.00 kgs



**POSTES, REGISTROS Y AISLAMIENTOS SA DE CV**

Carretera Jabonoso-La Esmeralda Km. 10 S/N, 13 de Marzo, Gómez Palacio Dgo.  
(871) 2040-671 y 2040-071 - fcardenas@porasa.com - www.porasa.com

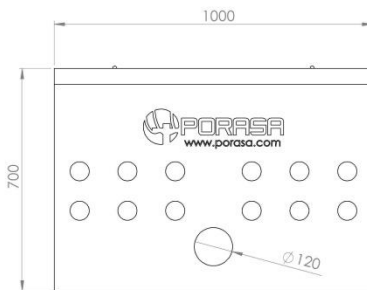