


Ancla Conica C3

USO

Es un elemento prefabricado de concreto de alta resistencia diseñado para sistemas de retenida en estructuras de gran carga, como postes de remate, postes con transformadores pesados o ángulos pronunciados en líneas de media y alta tensión. Debido a su mayor superficie de contacto, ofrece la máxima resistencia al arranque (extracción) en terrenos de consistencia media a suave, proporcionando la estabilidad necesaria para evitar la inclinación del poste bajo tensiones extremas.

ESPECIFICACIONES

- Concreto hidráulico de alta densidad, vibrado para eliminar porosidad.
- Resistencia a compresión $f'_c \approx 200 \text{ kg/cm}^2$.
- Fabricada bajo la norma CFE 2A100-05.
- Cono truncado con orificio central para paso de perno.
- Dimensiones aproximadas: $26 \times 7.5 \times 14 \text{ cm}$ (Base inferior $\times$ Base superior $\times$ Altura).
- Acabado liso natural.
- Peso aproximado: 39.7 kg.
- Instalación: Se coloca en el fondo de una excavación (pozo de anclaje) y se rellena con material compactado en capas de 20 cm para garantizar que el peso del suelo "ancla" la pieza eficazmente.
- Producto con aviso en SIGLA 03.

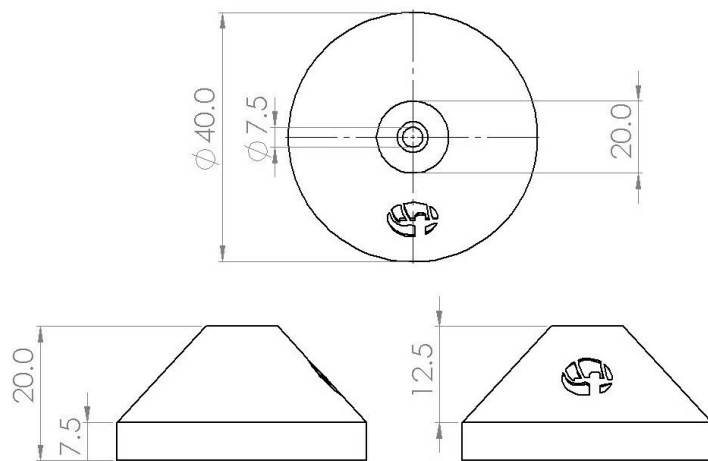

Postes Registros y Aislamientos S.A. de C.V.

Carretera Jabonoso—La Esperanza Km 10 S/N
13 de Marzo, Gomez Palacio, Dgo.

Tel. (871) 178 7606 ✉ bdelgado@porasa.com

www.porasa.com