Ficha Técnica
Murete BT-04B

SOLUCIONES EN CONCRETO

- Fabricado bajo norma CFE-BT-04B
- Resistencia del concreto hidráulico 250 kgs/cm^2
- Para servicio monofásico con capacidad de carga de 5kW
- Alimentación de red subterránea
- Dos Bases de medidor tipo enchufe de 4 terminales de 100A
- Canalizaciones independientes de poliducto corrugado de 1”
- Dos bases para interruptor termo magnético 2 polos 1 tiro, NEMA 1
- Peso aproximado 264.00 kgs

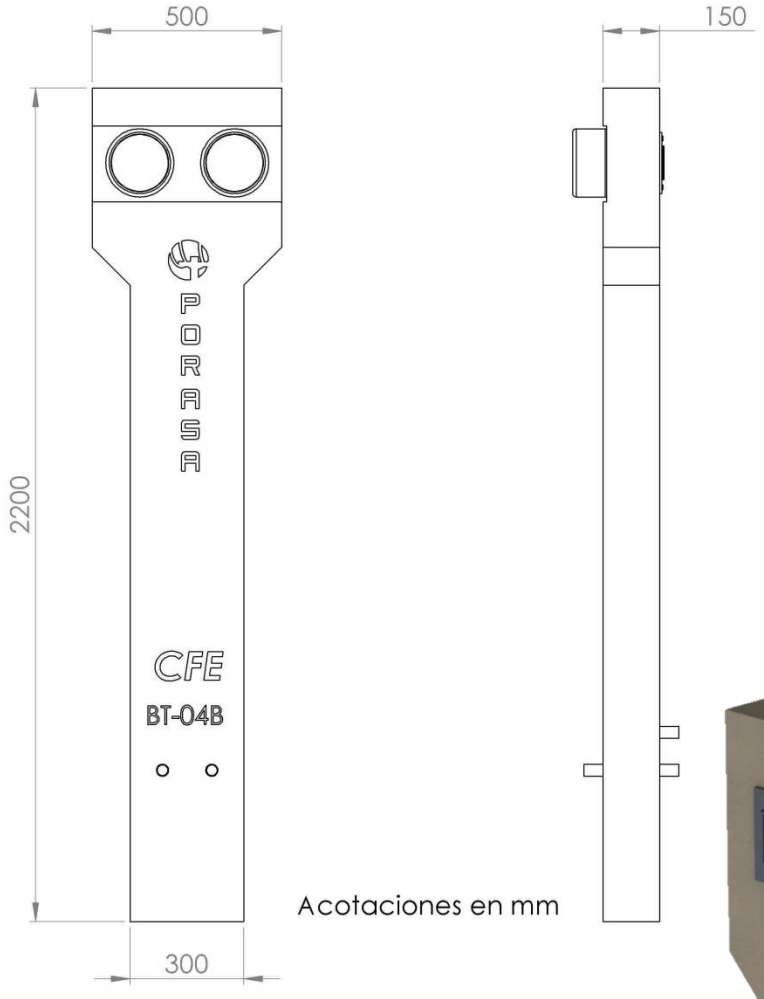

POSTES, REGISTROS Y AISLAMIENTOS SA DE CV
Carretera Jabonoso-La Esmeralda Km. 10 S/N, 13 de Marzo, Gómez Palacio Dgo.
(871) 178 7606 - ventasonline@porasa.com - www.porasa.com