




### Pozo Visita Media Tension Arroyo T CFE PVMTAT Fierro Fundido

#### USO

Estructura prefabricada de concreto diseñada para formar parte de la infraestructura subterránea de media tensión ubicada en zonas de tráfico vehicular (arroyo). Su configuración en "T" permite la interconexión y derivación de líneas eléctricas en tres direcciones. Está reforzado estructuralmente para soportar las cargas dinámicas y el peso del tránsito vehicular pesado, protegiendo los cables y empalmes alojados en su interior.

#### ESPECIFICACIONES

- Concreto hidráulico reforzado con acero estructural.
- Resistencia a compresión  $f'_c \approx 250 \text{ kg/cm}^2$ .
- Fabricado bajo norma CFE PVMT A-T (Arroyo Tipo T).
- Dimensiones aproximadas:  $260 \times 200 \times 160 \text{ cm}$  (L x A x H).
- Acabado liso natural.
- Uso en tránsito vehicular (Arroyo/Calle).
- Peso aproximado: 5087.31kg.
- Incluye marco y tapa de Fierro Fundido de alta resistencia (grado tráfico pesado), asegurados al brocal para evitar desplazamientos por el paso de vehículos.
- Producto con aviso en SIGLA 03.

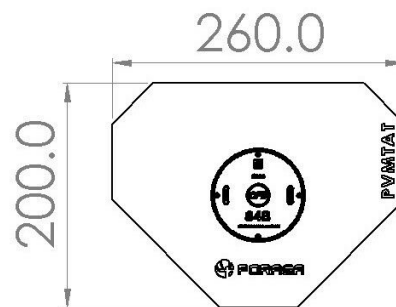

Postes Registros y Aislamientos S.A. de C.V.

Carretera Jabonoso—La Esperanza Km 10 S/N  
13 de Marzo, Gomez Palacio, Dgo.

Tel. (871) 178 7606 ✉ [bdelgado@porasa.com](mailto:bdelgado@porasa.com)

[www.porasa.com](http://www.porasa.com)