




Pozo Visita Media Tension Arroyo T CFE PVMTAT Polimerico

USO

Estructura prefabricada de concreto reforzado para instalación en vialidades (arroyo) dentro de redes de distribución de media tensión. Su diseño en forma de "T" facilita la interconexión de líneas en tres vías. Esta variante destaca por incorporar un brocal y tapa de material polimérico de alta resistencia (Tráfico Pesado), ofreciendo una solución que soporta el paso vehicular pero reduce drásticamente el peso de la tapa para operarla, además de eliminar el riesgo de robo por falta de valor comercial.

ESPECIFICACIONES

- Concreto hidráulico reforzado con acero estructural.
- Concreto Polimérico de alta densidad con refuerzo para tráfico pesado.
- Resistencia a compresión $f_c \approx 250 \text{ kg/cm}^2$.
- Fabricado bajo especificaciones CFE (PVM T A-T).
- Dimensiones aproximadas: $260 \times 200 \times 160 \text{ cm}$ (L x A x H).
- Acabado liso natural.
- Tapa de Concreto Polimérico para tráfico pesado.
- Uso en tránsito vehicular (Arroyo/Calle).
- Peso aproximado: 5087.31kg.
- Tapa resistente a químicos y corrosión, silencia el "golpeteo" al paso de vehículos y es dieléctrica.
- Producto con aviso en SIGLA 03.

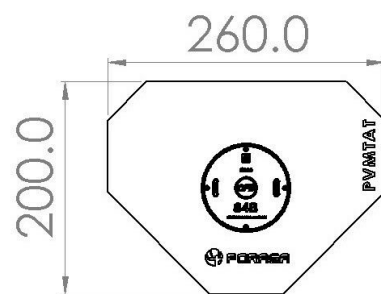

Postes Registros y Aislamientos S.A. de C.V.

Carretera Jabonoso—La Esperanza Km 10 S/N
13 de Marzo, Gomez Palacio, Dgo.

Tel. (871) 178 7606 ✉ bdelgado@porasa.com

www.porasa.com