






Pozo de Visita Media Tension Banqueta T CFE PVMTBT Polimerico

USO

Estructura prefabricada de concreto diseñada para redes de distribución subterránea de media tensión, específicamente para puntos de interconexión en forma de "T" (tres direcciones). Se instala bajo banqueta para alojar cables, empalmes y accesorios. Esta variante incorpora un brocal y tapa de material polimérico, lo que ofrece una solución ligera, dieléctrica y de alta resistencia que previene el robo de tapas en zonas urbanas.

ESPECIFICACIONES

- Concreto hidráulico reforzado con acero de alta resistencia.
- Resistencia a compresión $f_c \approx 200 \text{ kg/cm}^2$.
- Fabricado bajo especificaciones de CFE (Modelo PVMTB-T).
- Tapa de concreto polimerico compuesto de alta densidad.
- Dimensiones aproximadas: $260 \times 200 \times 150 \text{ cm}$ (L $\times$ A $\times$ H).
- Acabado pulido o liso, con interiores limpios para facilitar el tendido de cables.
- Uso en tránsito peatonal (Banqueta).
- Peso aproximado: 4455.468 kg.
- La tapa polimerica es resistente a la corrosion, no interfiere con señales de radiofrecuencia y cuenta con superficie antideslizante.
- Producto con aviso en SIGLA 03.

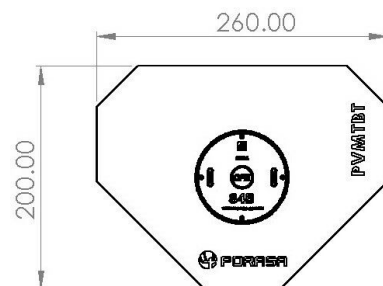

Postes Registros y Aislamientos S.A. de C.V.

Carretera Jabonoso—La Esperanza Km 10 S/N
13 de Marzo, Gomez Palacio, Dgo.

Tel. (871) 178 7606 ✉ bdelgado@porasa.com

www.porasa.com