



Pozo de Visita Media Tension Banqueta X CFE PVMTBX Fierro Fundido

USO

Estructura prefabricada de concreto de grandes dimensiones (Tipo X o Cruz), diseñada para intersecciones complejas en redes de distribución subterránea de media tensión. Se instala bajo banqueta y permite alojar, proteger y maniobrar hasta 12 ductos y empalmes múltiples (de 200 A o 600 A). Su diseño facilita el cruce de líneas en 4 direcciones.

ESPECIFICACIONES

- Concreto hidráulico reforzado con malla electrosoldada y varilla.
- Resistencia a compresión $f_c \approx 200 \text{ kg/cm}^2$.
- Fabricado bajo norma CFE PVMTBX (Tipo X).
- Dimensiones aproximadas: $2.60 \times 2.60 \times 2.10\text{m}$ (L x A x H).
- Acabado liso o pulido aparente.
- Uso en tránsito peatonal (Banqueta).
- Peso aproximado: 6095.55kg.
- Incluye marco y tapa redonda de Fierro Fundido (tipo 84B) para máxima durabilidad y seguridad en zona peatonal.
- Producto con aviso en SIGLA 03.

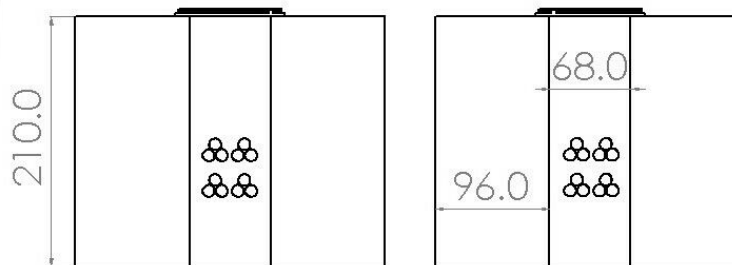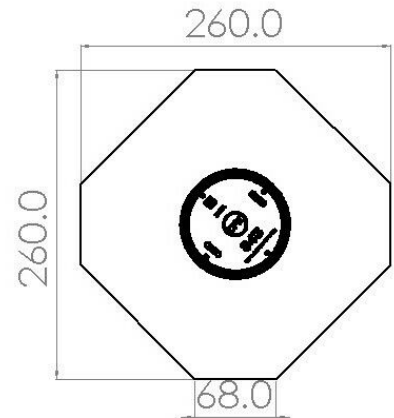

Postes Registros y Aislamientos S.A. de C.V.

Carretera Jabonoso—La Esperanza Km 10 S/N
13 de Marzo, Gomez Palacio, Dgo.

Tel. (871) 178 7606 ✉ bdelgado@porasa.com

www.porasa.com