


Pozo de Visita Media Tension Banqueta X CFE PVMTBX Polimerico

USO

Estructura prefabricada de concreto de grandes dimensiones en forma de cruz (Tipo X), diseñada para puntos de intersección en redes subterráneas de media tensión. Se instala bajo banqueta y permite el alojamiento y derivación de cables en 4 direcciones. Esta versión se caracteriza por contar con brocal y tapa de material polimérico, lo que reduce el peso para su manipulación, elimina el riesgo de corrosión y evita el robo al no tener valor de reciclaje.

ESPECIFICACIONES

- Concreto hidráulico reforzado con acero y con tapa de concreto polimerico.
- Resistencia a compresión $f_c \approx 200 \text{ kg/cm}^2$.
- Fabricado bajo norma CFE PVMTBX (Tipo X).
- Dimensiones aproximadas: $2.60 \times 2.60 \times 2.1 \text{ m}$ (L x A x H).
- Acabado liso.
- Uso en tránsito peatonal (Banqueta).
- Peso aproximado: 6035.55kg.
- Producto con aviso en SIGLA 03.

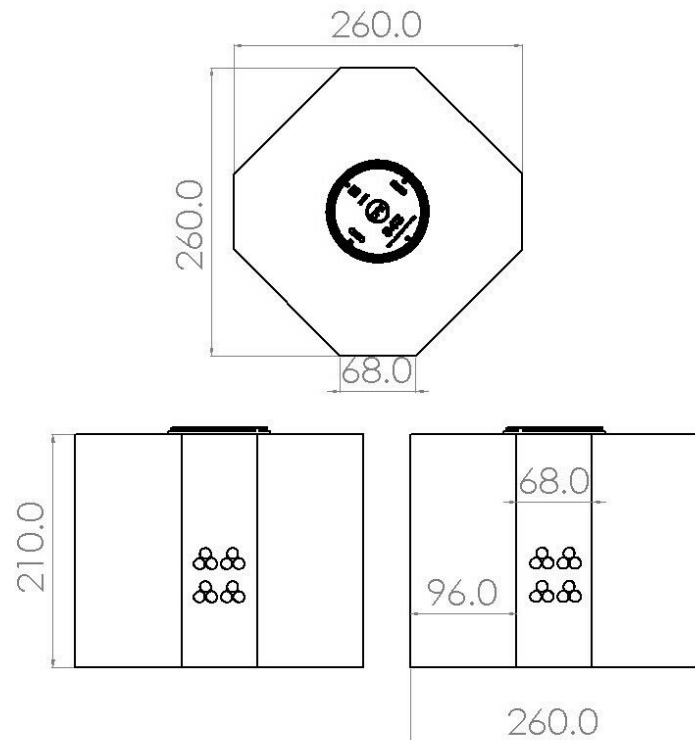

Postes Registros y Aislamientos S.A. de C.V.

Carretera Jabonoso—La Esperanza Km 10 S/N
13 de Marzo, Gomez Palacio, Dgo.

Tel. (871) 178 7606 ✉ bdelgado@porasa.com

www.porasa.com