




Pozo Visita Media Tension Arroyo L CFE PVMTAL Fierro Fundido

USO

Estructura prefabricada de concreto reforzado diseñada para cambios de dirección en 90 grados (esquinas) en redes de distribución subterránea de media tensión. Se instala en el arroyo de la vialidad, por lo que su construcción es robusta para soportar cargas vehiculares pesadas. Permite el alojamiento y la maniobra segura de cables y empalmes en puntos donde la red gira.

ESPECIFICACIONES

- Concreto hidráulico reforzado con acero estructural de alta resistencia.
- Resistencia a compresión $f'_c \approx 250 \text{ kg/cm}^2$.
- Fabricado bajo norma CFE PVMT A-L (Arroyo Tipo L).
- Dimensiones aproximadas: $200 \times 200 \times 160 \text{ cm}$ (L x A x H).
- Acabado liso natural con interiores optimizados para la instalación de herrajes..
- Uso en tránsito vehicular pesado (Arroyo).
- Peso aproximado: 4904.96 kg.
- Incluye marco y tapa de Fierro Fundido de alta resistencia (grado tráfico pesado), capaces de soportar el impacto directo de las ruedas de los vehículos sin deformarse.
- Producto con aviso en SIGLA 03.

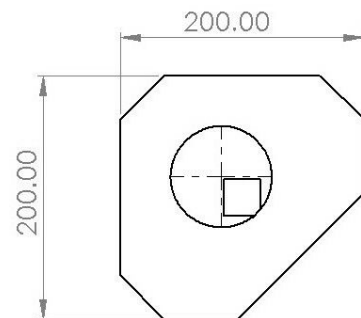

Postes Registros y Aislamientos S.A. de C.V.

Carretera Jabonoso—La Esperanza Km 10 S/N
13 de Marzo, Gomez Palacio, Dgo.

Tel. (871) 178 7606 ✉ bdelgado@porasa.com

www.porasa.com