






Pozo Visita Media Tension Arroyo L CFE PVMTAL Polimerico

USO

Estructura prefabricada de concreto reforzado diseñada para cambios de dirección en 90 grados (esquinas) en redes de distribución subterránea de media tensión. Se instala en el arroyo de la vialidad. Esta variante se distingue por utilizar un brocal y tapa de material polimérico de alta resistencia (Grado Tráfico Pesado), garantizando la capacidad de carga vehicular pero eliminando los problemas de robo y corrosión asociados al fierro fundido.

ESPECIFICACIONES

- Concreto hidráulico reforzado con acero estructural.
- Resistencia a compresión $f'_c \approx 250 \text{ kg/cm}^2$.
- Fabricado bajo norma CFE PVMT A-L (Arroyo Tipo L).
- Dimensiones aproximadas: $200 \times 200 \times 160 \text{ cm}$ (L x A x H).
- Tapa de Concreto Polimérico reforzado para tráfico pesado.
- Acabado liso natural.
- Uso en tránsito vehicular pesado (Arroyo).
- Peso aproximado: 4904.96 kg.
- Ventajas: Tapa sin valor comercial (antirrobo), resistente a hidrocarburos y aceites comunes en el asfalto, y reduce el ruido al paso de los vehículos.
- Producto con aviso en SIGLA 03.

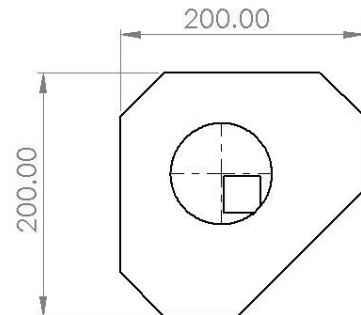

Postes Registros y Aislamientos S.A. de C.V.

Carretera Jabonoso—La Esperanza Km 10 S/N
13 de Marzo, Gomez Palacio, Dgo.

Tel. (871) 178 7606 ✉ bdelgado@porasa.com

www.porasa.com