




Pozo Visita Media Tension Arroyo X CFE PVMTAX Fierro Fundido

USO

Estructura prefabricada de concreto de gran capacidad y resistencia, diseñada para formar nudos complejos (intersecciones de 4 vías) en redes de distribución subterránea de media tensión. Se instala en el arroyo de la vialidad, por lo que su estructura está calculada para soportar cargas vehiculares pesadas (tráfico H-20/H-25). Permite el alojamiento, empalme y mantenimiento de múltiples circuitos eléctricos.

ESPECIFICACIONES

- Concreto hidráulico reforzado con acero estructural de alto límite elástico.
- Resistencia a compresión $f_c \approx 250 \text{ kg/cm}^2$.
- Fabricado bajo norma CFE PVMT A-X (Arroyo Tipo X).
- Dimensiones aproximadas: $260 \times 260 \times 150 \text{ cm}$ (L x A x H).
- Acabado liso natural con interiores optimizados para la instalación de herrajes..
- Uso en tránsito vehicular pesado (Arroyo).
- Peso aproximado: 6053.68 kg.
- Incluye marco y tapa de Fierro Fundido de alta resistencia, diseñados para soportar el desgaste por fricción y el peso directo de los vehículos.
- Producto con aviso en SIGLA 03.

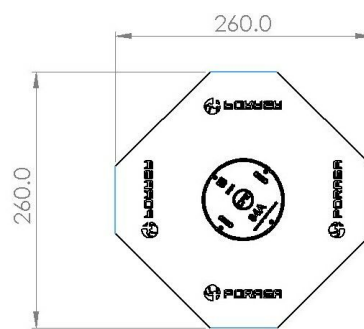

Postes Registros y Aislamientos S.A. de C.V.

Carretera Jabonoso—La Esperanza Km 10 S/N
13 de Marzo, Gomez Palacio, Dgo.

Tel. (871) 178 7606 ✉ bdelgado@porasa.com

www.porasa.com