


Pozo Visita Media Tension Arroyo X CFE PVMTAX Polimerico

USO

Estructura prefabricada de concreto de alta resistencia diseñada para intersecciones en redes de distribución subterránea de media tensión ubicadas en vialidades (arroyo). Su configuración en cruz (Tipo X) permite la conexión y derivación de cables en cuatro direcciones. Esta versión cuenta con brocal y tapa de material polimérico reforzado, diseñada para soportar cargas vehiculares pesadas, ofreciendo una alternativa ligera y resistente a la corrosión que previene el robo de componentes.

ESPECIFICACIONES

- Concreto hidráulico reforzado con acero estructural de alta resistencia.
- Concreto Polimérico de alta densidad con refuerzo para tráfico pesado.
- Resistencia a compresión $f_c \approx 250 \text{ kg/cm}^2$.
- Fabricado bajo especificaciones de CFE (Modelo PVMT A-X).
- Dimensiones aproximadas: $260 \times 260 \times 150 \text{ cm}$ (L x A x H).
- Acabado liso natural con interiores optimizados para la instalación de herrajes..
- Uso en tránsito vehicular pesado (Arroyo).
- Peso aproximado: 6053.68 kg.
- Tapa con propiedades dieléctricas, superficie antideslizante, alta resistencia al impacto y sin valor de reventa en el mercado de reciclaje.
- Producto con aviso en SIGLA 03.

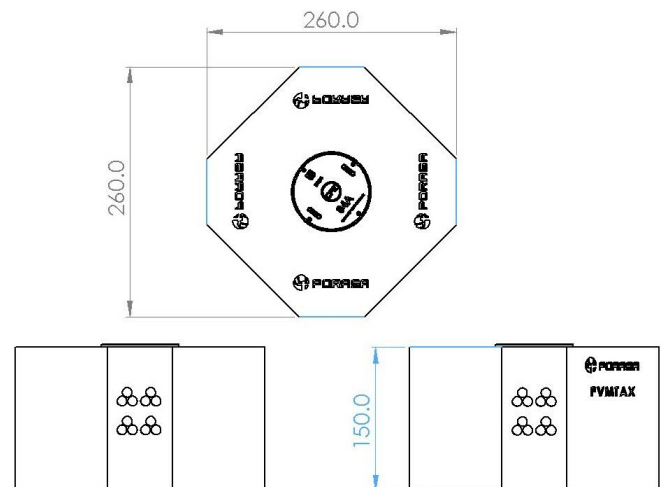

Postes Registros y Aislamientos S.A. de C.V.

Carretera Jabonoso—La Esperanza Km 10 S/N
13 de Marzo, Gomez Palacio, Dgo.

Tel. (871) 178 7606 ✉ bdelgado@porasa.com

www.porasa.com