PORASA®

POZO
PVMTBL - F

SOLUCIONES EN CONCRETO

Pozo de Visita Media Tension Banqueta L CFE PVMTBL Fierro Fundido

USO

Estructura prefabricada de concreto diseñada para cambios de dirección en ángulo de 90 grados (esquinas) en redes de distribución subterránea de media tensión. Se instala bajo banqueta y permite alojar, proteger y maniobrar cables y empalmes donde la trayectoria de la red requiere un giro en "L".

ESPECIFICACIONES

- Concreto hidráulico reforzado con acero estructural.
- Resistencia a compresión f'c ≈ 200 kg/cm².
- Fabricado bajo norma CFE PVMTBL (Tipo L).
- Dimensiones aproximadas: 200 × 200 × 160 cm (L × A × H).
- Acabado pulido o liso.
- Uso en tránsito peatonal (Banqueta).
- Peso aproximado: 3856.94 kg.
- Equipado con marco y tapa redonda de Fierro Fundido (tipo 84B), que ofrece alta resistencia mecánica y durabilidad ante las condiciones ambientales del exterior.
- Producto con aviso en SIGLA 03.

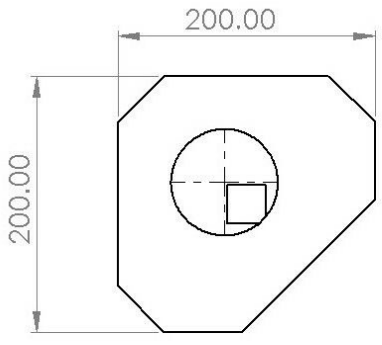





Postes Registros y Aislamientos S.A. de C.V.
Carretera Jabonoso—La Esperanza Km 10 S/N
13 de Marzo, Gomez Palacio, Dgo.
Tel. (871) 178 7606 ventasonline@porasa.com
www.porasa.com

REVISIÓN: ENERO 2026