




Pozo de Visita Media Tension Banqueta L CFE PVMTBL Polimerico

USO

Estructura prefabricada de concreto diseñada para redes de distribución subterránea de media tensión, específicamente para cambios de dirección en "L" (esquinas). Se instala bajo banqueta para alojar, proteger y permitir la maniobra de cables y empalmes. Esta versión incorpora brocal y tapa de material polimérico, lo que ofrece una solución ligera, dieléctrica y de alta resistencia que previene el robo al no tener valor de reciclaje.

ESPECIFICACIONES

- Concreto hidráulico reforzado con acero.
- Resistencia a compresión $f_c \approx 200 \text{ kg/cm}^2$.
- Fabricado bajo norma CFE PVMTBP (Tipo Paso).
- Dimensiones aproximadas: $279 \times 149 \times 150 \text{ cm}$ (L x A x H).
- Uso en tránsito peatonal (Banqueta).
- La tapa polimérica es resistente a la corrosión, no conduce electricidad y facilita una apertura más segura por su peso reducido en comparación con el fierro fundido.
- Incluye marco y tapa de Fierro Fundido (especificación 84B), garantizando durabilidad y resistencia al acceso no autorizado.
- Acabado pulido o liso.
- Peso aproximado: 4142.37 kg.
- Producto con aviso en SIGLA 03.

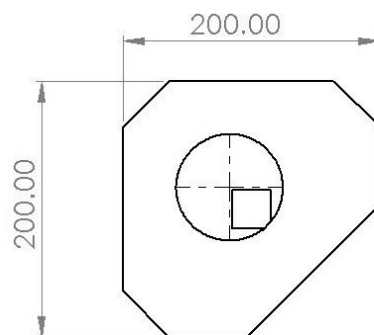

Postes Registros y Aislamientos S.A. de C.V.

Carretera Jabonoso—La Esperanza Km 10 S/N
13 de Marzo, Gomez Palacio, Dgo.

Tel. (871) 178 7606 ✉ bdelgado@porasa.com

www.porasa.com