





Pozo de Visita Media Tension Banqueta P CFE PVMTBP Polimerico

USO

Estructura prefabricada de concreto de paso (Tipo P), diseñada para redes de distribución subterránea de media tensión. Se instala bajo banqueta y funciona como un punto de inspección y alojamiento de cables en trayectorias lineales. Esta versión cuenta con brocal y tapa de material polimérico, proporcionando una alternativa ligera y dieléctrica que elimina el riesgo de robo y facilita las maniobras de apertura en zonas peatonales.

ESPECIFICACIONES

- Concreto hidráulico reforzado con acero estructural.
- Tapa de Concreto Polimerico de alta resistencia.
- Resistencia a compresión $f_c \approx 200 \text{ kg/cm}^2$.
- Fabricado bajo norma CFE PVMTBP.
- Dimensiones aproximadas: $279 \times 149 \times 150 \text{ cm}$ (L x A x H).
- Acabado pulido o liso.
- Uso en tránsito peatonal (Banqueta).
- Peso aproximado: 4142.37 kg.
- Tapa anticorrosiva, sin valor de reciclaje (antirrobo) y con aislamiento eléctrico para mayor seguridad del peatón.
- Producto con aviso en SIGLA 03.

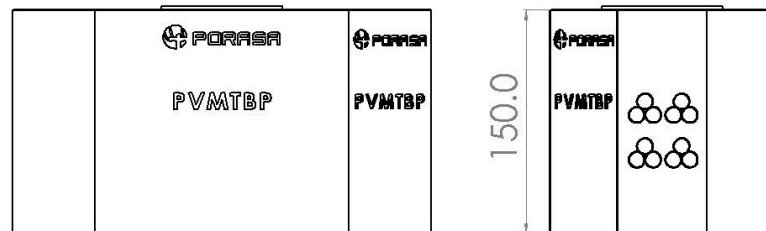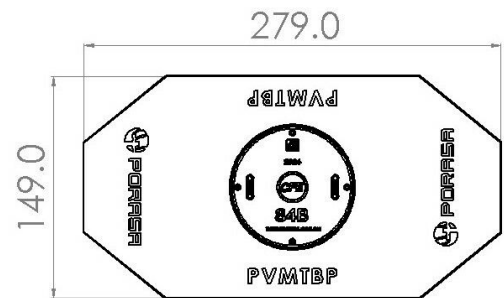

Postes Registros y Aislamientos S.A. de C.V.

Carretera Jabonoso—La Esperanza Km 10 S/N
13 de Marzo, Gomez Palacio, Dgo.

Tel. (871) 178 7606 ✉ bdelgado@porasa.com

www.porasa.com