Ficha Técnica
Registro RMTA3

SOLUCIONES EN CONCRETO

- **Uso**
  - En construcciones subterráneas como registro de banqueta
  - Para redes de media tensión desde 200A a 600A trifásica

- **Especificaciones**
  - Construido bajo la norma CFE RMTBA3 (2008)
  - Resistencia del concreto hidráulico 200 kgs/cm^2
  - Armado de varilla de ½”
  - Espesor de muros y planta de 10 cms
  - Tapa y marco 84ª de fierro fundido o polimérico
  - Dos entradas para ductos tipo PAD
  - Dren de desagüe
  - Peso aproximado 1,560.00 kg fierro fundido
  - Peso aproximado 1,500.00 kg polimérico

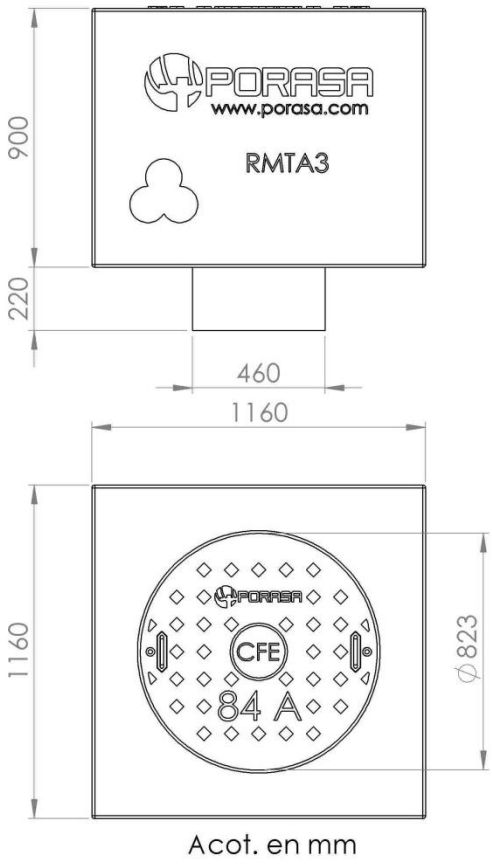

Acot. en mm

POSTES, REGISTROS Y AISLAMIENTOS SA DE CV
Carretera Jabonoso-La Esmeralda Km. 10 S/N, 13 de Marzo, Gómez Palacio Dgo.
(871) 178 7606 - ventasonline@porasa.com - www.porasa.com