



- **Uso**
 - En construcciones subterráneas como registro en banqueta
 - Para redes de media tensión desde 200A a 600A trifásica
- **Especificaciones**
 - Construido bajo la norma CFE RMTB3 (2008)
 - Resistencia del concreto hidráulico 200 kgs/cm²
 - Malla electro soldada
 - Espesor de muros y planta de 8 cms
 - Tapa y marco 84B de fierro fundido o polimérico
 - 2 entradas para ductos tipo PAD
 - Dren de desagüe
 - Peso aproximado 1,310.00 kg fierro fundido
 - Peso aproximado 1,250.00 kg polimérico

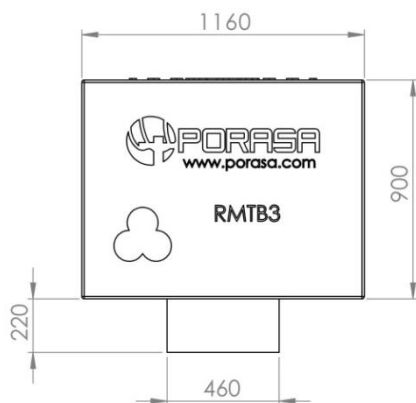

Acotaciones en mm.

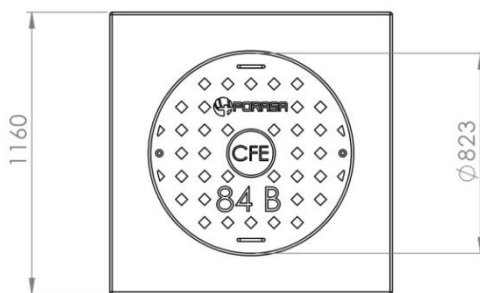