Ficha Técnica
Registro RMTB4

SOLUCIONES EN CONCRETO

- **Uso**
  - En construcciones subterráneas como registro en banqueta
  - Para redes de media tensión desde 200A a 600A trifásica
  - Entradas y salidas para tubería tipo PAD

- **Especificaciones**
  - Construido bajo la norma CFE RMTB4 (2008)
  - Resistencia del concreto hidráulico 200 kgs/cm^2
  - Malla electro soldada
  - Espesor de muros y planta de 8 cms
  - Tapa y marco 84B de fierro fundido o concreto polimérico
  - 2 entradas para ductos tipo PAD
  - Dren de desagüe
  - Peso aproximado 2,040.00 kg fierro fundido
  - Peso aproximado 1,980.00 kg polimérico

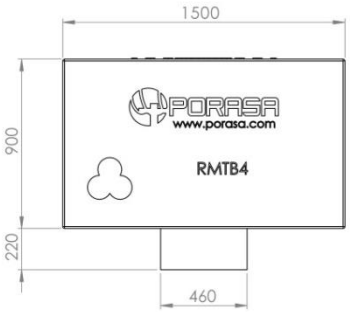

Acotaciones en mm.

POSTES, REGISTROS Y AISLAMIENTOS SA DE CV
Carretera Jabonoso-La Esmeralda Km. 10 S/N, 13 de Marzo, Gómez Palacio Dgo.
(871) 178 7606 - ventasonline@porasa.com - www.porasa.com