


- **Uso**
 - Para uso general en redes telefónicas y de fibra óptica, instalación en calles, avenidas, fraccionamientos, parques, áreas verdes, etc.
 - En construcciones subterráneas
- **Dimensiones**
 - Tamaño 133 x 63 x 68 cms
- **Especificaciones**
 - Tapa de concreto polimérico $F'c = 800 \text{ kg/cm}^2$.
 - Resistencia del concreto $F'c = 200 \text{ kg/cm}^2$.
 - Malla electrosoldada 6x6 4/4 $F'y = 6000 \text{ kg/cm}^2$.
 - Marco de ángulo de acero de 2"x2"x1/4".
 - Contramarco ángulo de acero de 2 1/2"x2 1/2"x1/4".
 - Acabado de concreto polimérico natural.
 - Acabado en cemento pulido.
 - Opción diseño personalizado de la tapa según logotipo del cliente.
 - Peso aprox. 700 kg.

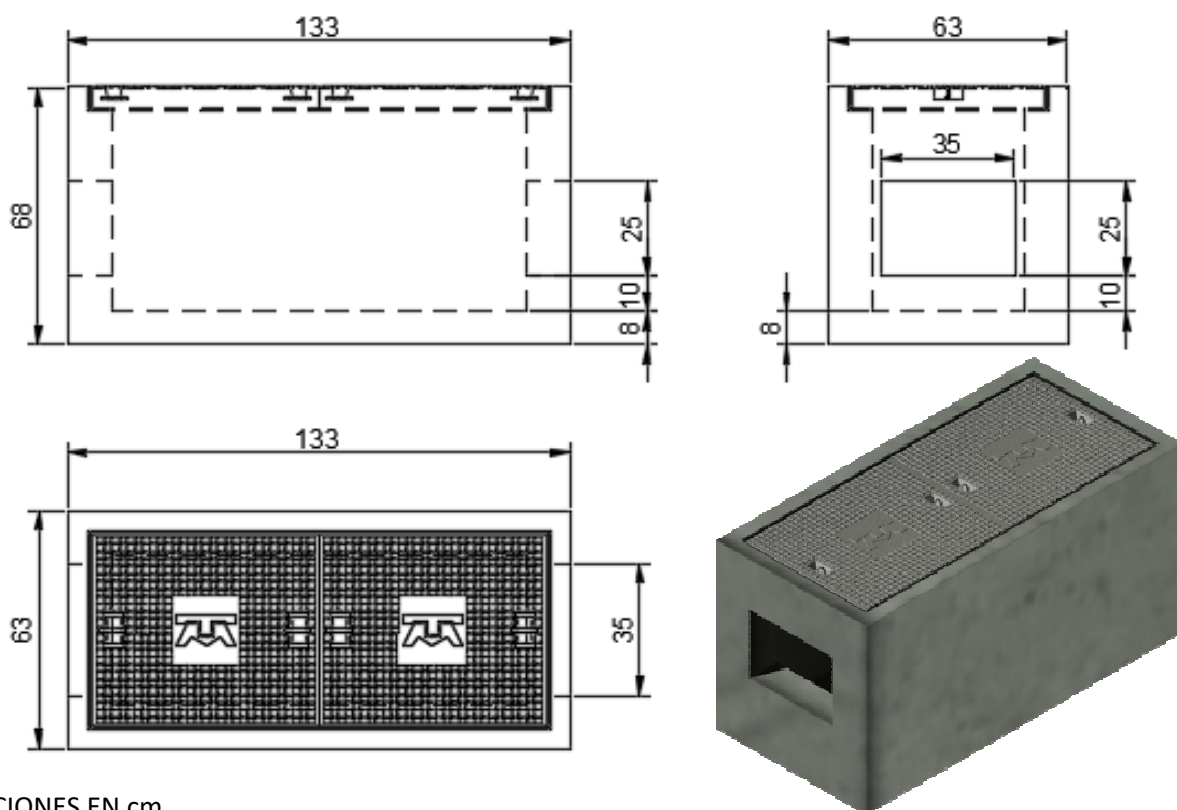

ACOTACIONES EN cm.

POSTES, REGISTROS Y AISLAMIENTOS SA DE CV
Carretera Jabonoso-La Esmeralda Km. 10 S/N, 13 de Marzo, Gómez Palacio Dgo.
(871) 2040-671 y 2040-071 - fcardenas@porasa.com - www.porasa.com