



PORASA®

Transformador BTMRMTB3P-P

SOLUCIONES EN CONCRETO


Base Transformador Monofasico Media Tension CFE BTMRMTB3P P

USO


Estructura prefabricada de concreto diseñada como cimentación y punto de conexión para transformadores monofásicos tipo pedestal en redes de distribución subterránea. El registro integrado permite la llegada de ductos de media tensión, la manipulación de cables y la instalación de accesorios premoldeados. La variante con tapa polimérica es ideal para zonas con alta humedad o riesgo de robo de herrajes metálicos.

ESPECIFICACIONES

- Dimensiones de la Base: 1.16 x 1.16 (Superficie de apoyo para el transformador).
- Resistencia a compresión $f'_c \approx 200 \text{ kg/cm}^2$.
- Normatividad: Fabricada bajo la norma CFE BTMRMTB.
- Material: Concreto hidráulico reforzado con acero estructural.
- Tapa y Marco: Fabricados en Concreto Polimérico / Material Compuesto de alta resistencia.
- Uso: Tránsito peatonal (Banqueta).
- Acabado: Liso natural con interiores libres de rebabas para evitar daños en el aislamiento de los cables.
- Antirrobo: Carece de valor de reciclaje, eliminando el incentivo de sustracción.
- Dieléctrica: Aporta un nivel extra de seguridad al no ser conductora de electricidad.
- Resistente: No se oxida ni se corroe ante la exposición a agentes químicos o salinidad.
- Peso aproximado: 1750kg.
- Producto con aviso en SIGLA 03.



Acot. en mm

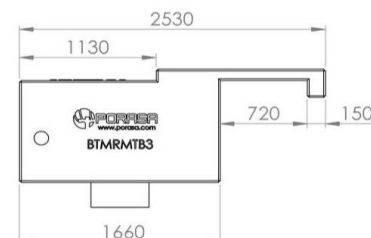

Postes Registros y Aislamientos S.A. de C.V.

Carretera Jabonoso—La Esperanza Km 10 S/N
13 de Marzo, Gomez Palacio, Dgo.

Tel. (871) 178 7606 ✉ bdelgado@porasa.com

www.porasa.com