




Poste cerca 15 x 15 x 250 para cerca en concreto hidraulico

USO

Es el elemento de mayor longitud y robustez en la línea de postes para cercado. Por su altura de 2.50 m, permite instalar cercos de hasta 1.90 m o 2.00 m sobre el nivel del suelo (dejando el resto para empotramiento). Es la solución preferida para perímetros industriales, aeroportuarios, instalaciones militares o ranchos cinegéticos que requieren una barrera física imponente y resistente a impactos o intentos de derribo.

ESPECIFICACIONES

- Dimensiones aproximadas: 15 cm x 15 cm (Sección cuadrada robusta).
- Longitud Total: 2.50 m (250 cm)
- Resistencia a compresión $f'_c \approx 200 \text{ kg/cm}^2$.
- Material: Concreto hidráulico de alta resistencia reforzado con acero estructural.
- Armado: Estructura interna de 4 varillas longitudinales de alta resistencia y estribos distribuidos para soportar esfuerzos de flexión.
- Acabado: Liso natural, vibrado para garantizar la ausencia de porosidad y proteger el acero interno.
- Preparación: Barrenos transversales integrados para la colocación de múltiples hilos de alambre, malla ciclónica o concertina.
- Peso aproximado: 134.62 kg.
- Producto con aviso en SIGLA 03.

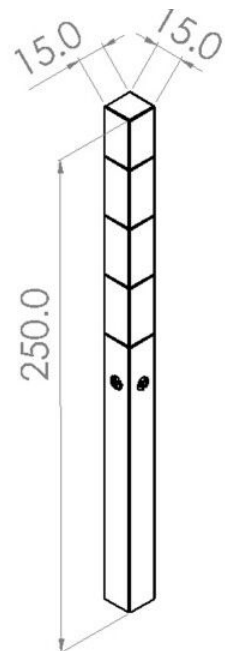

Postes Registros y Aislamientos S.A. de C.V.

Carretera Jabonoso—La Esperanza Km 10 S/N
13 de Marzo, Gomez Palacio, Dgo.

Tel. (871) 178 7606 ✉ bdelgado@porasa.com

www.porasa.com