



Pozo Visita Media Tension Arroyo P CFE PVMTAP Fierro Fundido

USO

Estructura prefabricada de concreto de paso (Tipo P), diseñada para redes de distribución subterránea de media tensión localizadas en vialidades (arroyo). Su función principal es servir como punto de inspección, paso y alojamiento de cables en trayectorias lineales. Está fabricado con un refuerzo estructural superior para soportar las cargas dinámicas y el impacto constante del tránsito vehicular pesado.

ESPECIFICACIONES

- Concreto hidráulico reforzado con acero estructural de alta resistencia.
- Resistencia a compresión $f_c \approx 250 \text{ kg/cm}^2$.
- Fabricado bajo norma CFE PVMT A-P (Arroyo Tipo Paso).
- Dimensiones aproximadas: $280 \times 150 \times 150 \text{ cm}$ (L $\times$ A $\times$ H).
- Liso natural con interiores libres de rebabas para protección de cables.
- Uso en tránsito vehicular pesado (Arroyo).
- Peso aproximado: 4921.67 kg.
- Accesorios: Equipado con marco y tapa circular de Fierro Fundido (grado tráfico pesado), con diseño que evita el desplazamiento o ruido excesivo ante el paso de neumáticos.
- Producto con aviso en SIGLA 03.

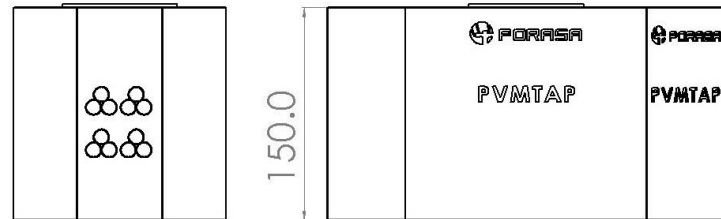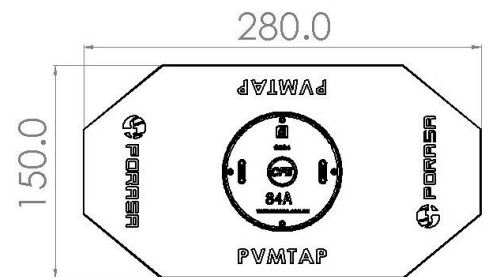

Postes Registros y Aislamientos S.A. de C.V.

Carretera Jabonoso—La Esperanza Km 10 S/N
13 de Marzo, Gomez Palacio, Dgo.

Tel. (871) 178 7606 ✉ bdelgado@porasa.com

www.porasa.com