



Pozo Visita Media Tension Arroyo P CFE PVMTAP Polimerico Porasa

USO

Estructura prefabricada de concreto de paso (Tipo P), diseñada para redes de distribución subterránea de media tensión ubicadas en vialidades o zonas de rodamiento vehicular (arroyo). Funciona como punto de inspección y paso de cables en trayectorias lineales. Esta versión incorpora brocal y tapa de material polimérico de alta resistencia para tráfico pesado, lo que garantiza la durabilidad ante el tránsito constante, elimina el ruido por impacto vehicular y previene el robo de tapas.

ESPECIFICACIONES

- Concreto hidráulico reforzado con acero estructural.
- Resistencia a compresión $f'_c \approx 250 \text{ kg/cm}^2$.
- Fabricado bajo especificaciones de CFE (Modelo PVMT A-P).
- Dimensiones aproximadas: $280 \times 150 \times 150 \text{ cm}$ (L $\times$ A $\times$ H).
- Tapa de Concreto Polimérico reforzado para tráfico pesado.
- Liso natural.
- Uso en tránsito vehicular pesado (Arroyo).
- Peso aproximado: 4921.67 kg.
- Tapa dieléctrica, resistente a la corrosión por fluidos viales, sin valor de reciclaje (antirrobo) y cumple con las pruebas de carga para vialidades urbanas.
- Producto con aviso en SIGLA 03.

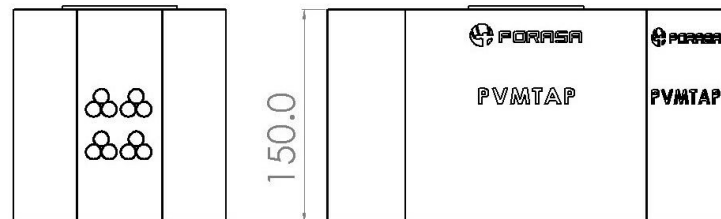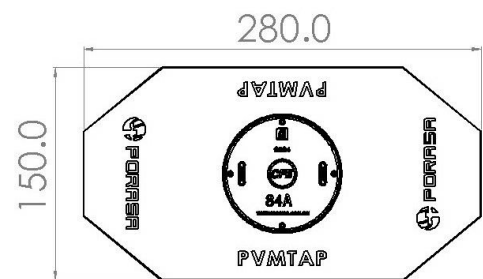

Postes Registros y Aislamientos S.A. de C.V.

Carretera Jabonoso—La Esperanza Km 10 S/N
13 de Marzo, Gomez Palacio, Dgo.

Tel. (871) 178 7606 ✉ bdelgado@porasa.com

www.porasa.com